

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายกัน กล้าหาญ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ระยะทาง 60 เมตร กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.เมตร

(ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบริ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพหนอง

กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ 15°30'04.2"N 102°31'53.0"E

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	240	ตร.ม.			3.31	794.40	794.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	435.00	5,220.00	99.00	1,188.00	6,408.00	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (240 KSC)	36.00	ลบ.ม.	1,749.49	62,981.64	306.00	11,016.00	73,997.64	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมทØ4.00 มม.@0.20x0.20 ม.	240	ตร.ม.	31.00	7,440.00	5.00	1,200.00	8,640.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	69.50	กก.	27.01	1,877.20	-	-	1,877.20	
	- เหล็ก DB 12 mm.	53.28	กก.	25.89	1,379.42	-	-	1,379.42	
6	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 m.	1	ม้วน	120.00	120.00			120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							93,216.65	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง


(ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 29.06 บาท

5. กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)

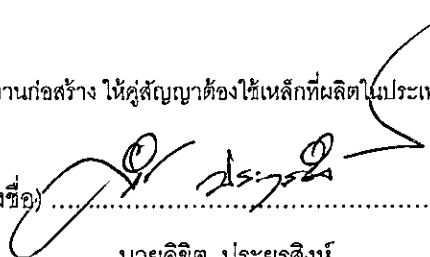

ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ระยะทาง 60 เมตร กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.เมตร

(ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบรอย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพหนอง

กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทข-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ 15°30'04.2"N 102°31'53.0"E

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	93,216.65	1.3056	121,703.66	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			124,703.66	

ขอเบิกเพียง

122,600.00 บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9
ปริมาณงาน ระยะทาง 60 เมตร กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.เมตร

(ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบรอย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพนทอง
กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ 15°30'04.2"N 102°31'53.0"E

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	93,216.65	1.3056	121,703.66	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			124,703.66	
ขอเบิกเพียง				122,600.00 บาท	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

122,600 บาท -หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายหมาก สมนอก)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพัชร์ แก้วกล้วยพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม